




Ebouseuses BOTTIN

Équipement standard :

- o Attelage souple à ressort (sauf sur type EL)
- o Châssis galvanisé
- o Raclours et peignes galvanisés
- o Lames en acier ressort
- o Attelage automatique avec barre à cônes centreurs
- o Pression réglable de zéro kilo au poids total de la machine sur chaque rangée d'éléments (sauf pour type EL)

Disponibles en largeurs de 2,40 m à 7,80 m (jusqu'à 5,40 m en type EL)

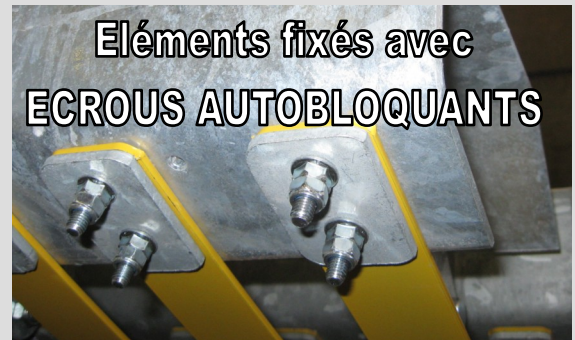


Type EB – Ebouseuse à lames souple

- Montage :
- | | |
|---------------------------|--|
| 1 ^{ère} Rangée : | Raclours de 60 cm à 4 ressorts |
| 2 ^{ème} Rangée : | Palettes épanduses de 10 cm à 1 ressort |
| 3 ^{ème} Rangée : | Râteaux indépendants de 30 cm à 2 ressorts ou dents étrilles sur support |



La seule véritable ébouseuse toutes saisons – tous terrains. En plaine ou montagne, terrains sablonneux, argileux, rocheux – secs ou humides. Les roues jauge (standards sur certains modèles, en option sur d'autres), avec roulements, permettent un réglage de pression parfait, chaque rangée est réglable séparément. Les palettes de 10 cm rentrent dans tous les trous et la souplesse des ressorts spéciaux BOTTIN permet de suivre parfaitement le terrain. Les dents originales BOTTIN permettent d'aérer l'herbage sans toucher aux racines. En 3^{ème} rangée des dents étrilles peuvent être montées à la place des peignes arrière.

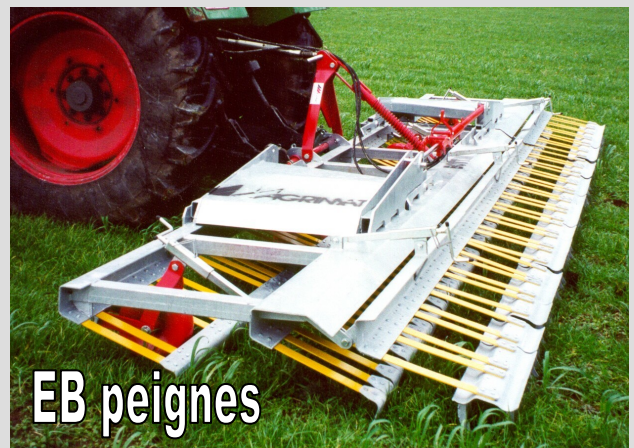

AGRIMAT SA

Route de Bouillon 148/1, B-5555 BIEVRE
Tél. : +32 (0)61 51.13.42 , Fax : +32 (0)61 51.13.45
E-mail : contact@agrimat.com, www.agrimat.com



EBR

Type EBR – Ebouseuse demi-souple

- Montage : 1^{ère} Rangée : Raclours de 60 cm à 2 ressorts
 2^{ème} Rangée : Palettes épanduses de 30 cm à 1 ressort
 3^{ème} Rangée : Râteaux indépendants 30 cm sur 1 ressort ou dents étrilles sur support

La première rangée nivelle les taupinières, les palettes de 30 cm affinent le travail. La troisième rangée, montée en dents originales BOTTIN, scarifie et aère le tapis herbeux. Montée en dents étrille, elle enlève la mousse et l'herbe morte.

Type EL – Ebouseuse souple, gamme légère

- Montage : 1^{ère} Rangée : Palette épanduses de 10 cm à 1 ressort
 2^{ème} Rangée : Râteaux indépendants de 30 cm à 2 ressorts



EL

TYPE	Châssis	Allonges	Largeur totale	Poids approximatif
EB/EBR 240 R3	2,40		2,40	315
EB/EBR 300 R3	3,00		3,00	370
Allonges EB/EBR 060 R3		2x0,60	1,20	130
Allonges EB/EBR 120 R3		2x1,20	2,40	340
Allonges EB/EBR 180 R3		2x1,80	3,60	450
EB/EBR 360 R3	2,40	2x0,60	3,60	445
EB/EBR 420 R3	3,00	2x0,60	4,20	500
EB/EBR 240 R3x	2,40		2,40	330
EB/EBR 300 R3x	3,00		3,00	400
EB/EBR 360 R3x	2,40	2x0,60	3,60	480
EB/EBR 420 R3x	3,00	2x0,60	4,20	540
EB/EBR 480 R3Hxx	2,40	2x1,20	4,80	760
EB/EBR 540 R3Hxx	3,00	2x1,20	5,40	820
EB/EBR 600 R3Hxx	2,40	2x1,80	6,00	870
EB/EBR 660 R3Hxx	3,00	2x1,80	6,60	930
EB/EBR 720 R3Hxx	2,40	2x2,40	7,20	1120
EB/EBR 780 R3Hxx	3,00	2x2,40	7,80	1280
EL 240 R2	2,40		2,40	180
EL 300 R2	3,00		3,00	210
Allonges EL 060 R2		2x0,60	1,20	75
Allonges EL 120 R2		2x1,20	2,40	150
EL 360 R2	2,40	2x0,60	3,60	255
EL 420 R2	3,00	2x0,60	4,20	285
EL 480 R2	2,40	2x1,20	4,80	330
EL 540 R2	3,00	2x1,20	5,40	360



H = repliage hydraulique compris



X = une paire de roues comprise

AGRIMAT SA

Route de Bouillon 148/1, B-5555 BIEVRE
 Tél. : +32 (0)61 51.13.42 , Fax : +32 (0)61 51.13.45
 E-mail : contact@agrimate.com, www.agrimate.com